



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE (SA)


Liceo Scientifico Statale "B. Rescigno"

Via Viviano, 3 84086 Roccapiemonte (SA)



Cod. Fisc.
9400044065

“ Realizzazione dei laboratori presso il Palazzo Marciari di Casali di Roccapiemonte di proprietà del Comune di Roccapiemonte, di sistemazione dell' area circostante e di realizzazione di una serra high-tech.”

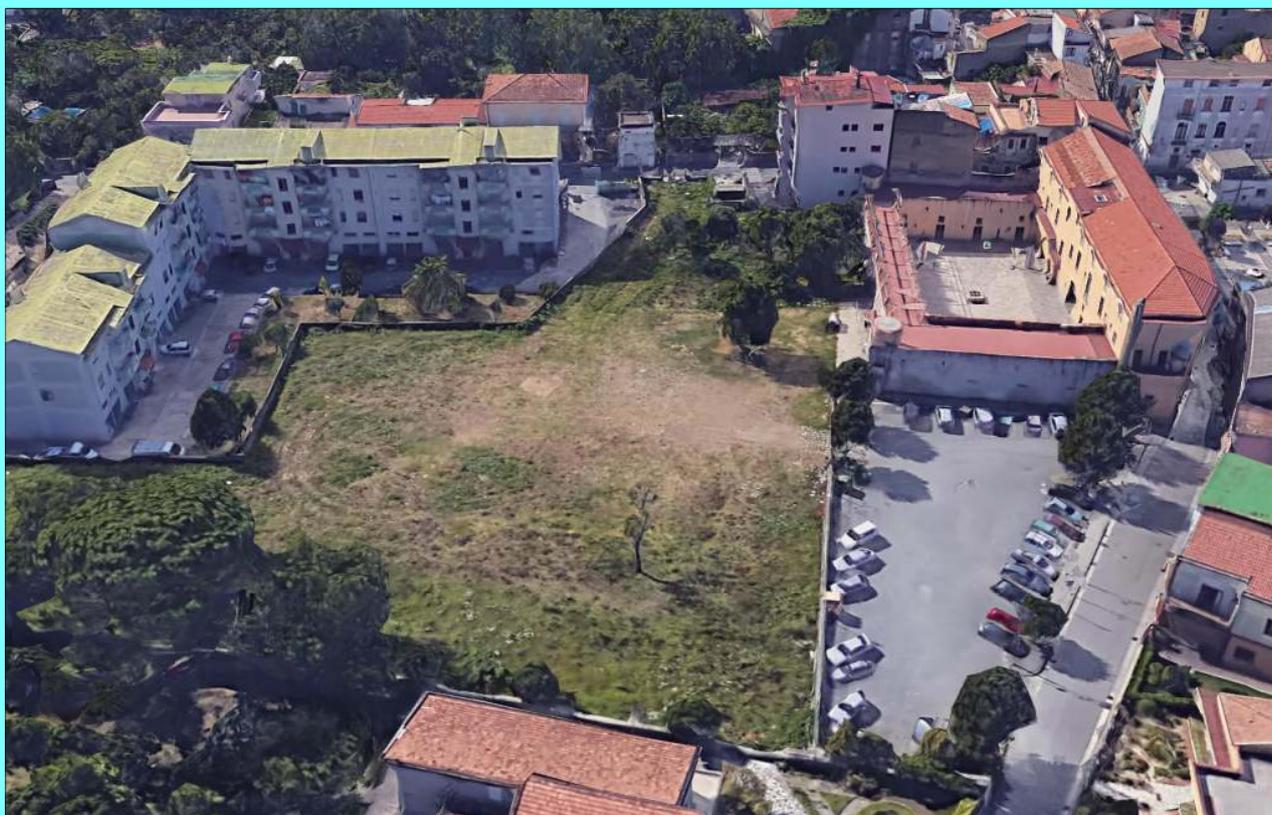

PROGETTAZIONE :

Raggruppamento Temporaneo Professionisti

Capogruppo mandatario:

- **Ing. Biagino G. Tenuta**

Mandanti:

- **Arch. Franca Maria Bello**
- **Ing. Mattia Pisapia**
- **Ing. Alessandro Pisapia**
- **Geol. Luigi Capuano**

Dirigente Scolastico:

Prof.ssa Rossella De Luca

Responsabile del procedimento:

ing. Gioita Caiazza

Il Supporto al RUP:

Ing. Carmine Avagliano

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola:

EI/12



Descrizione:

**PLANIMETRIA CON PREDISPOSIZIONI
IMPIANTISTICHE SERRA**

Gennaio 2020

SERRA HIGH TECH - Predisposizioni impiantistiche

Pianta - scala 1:100

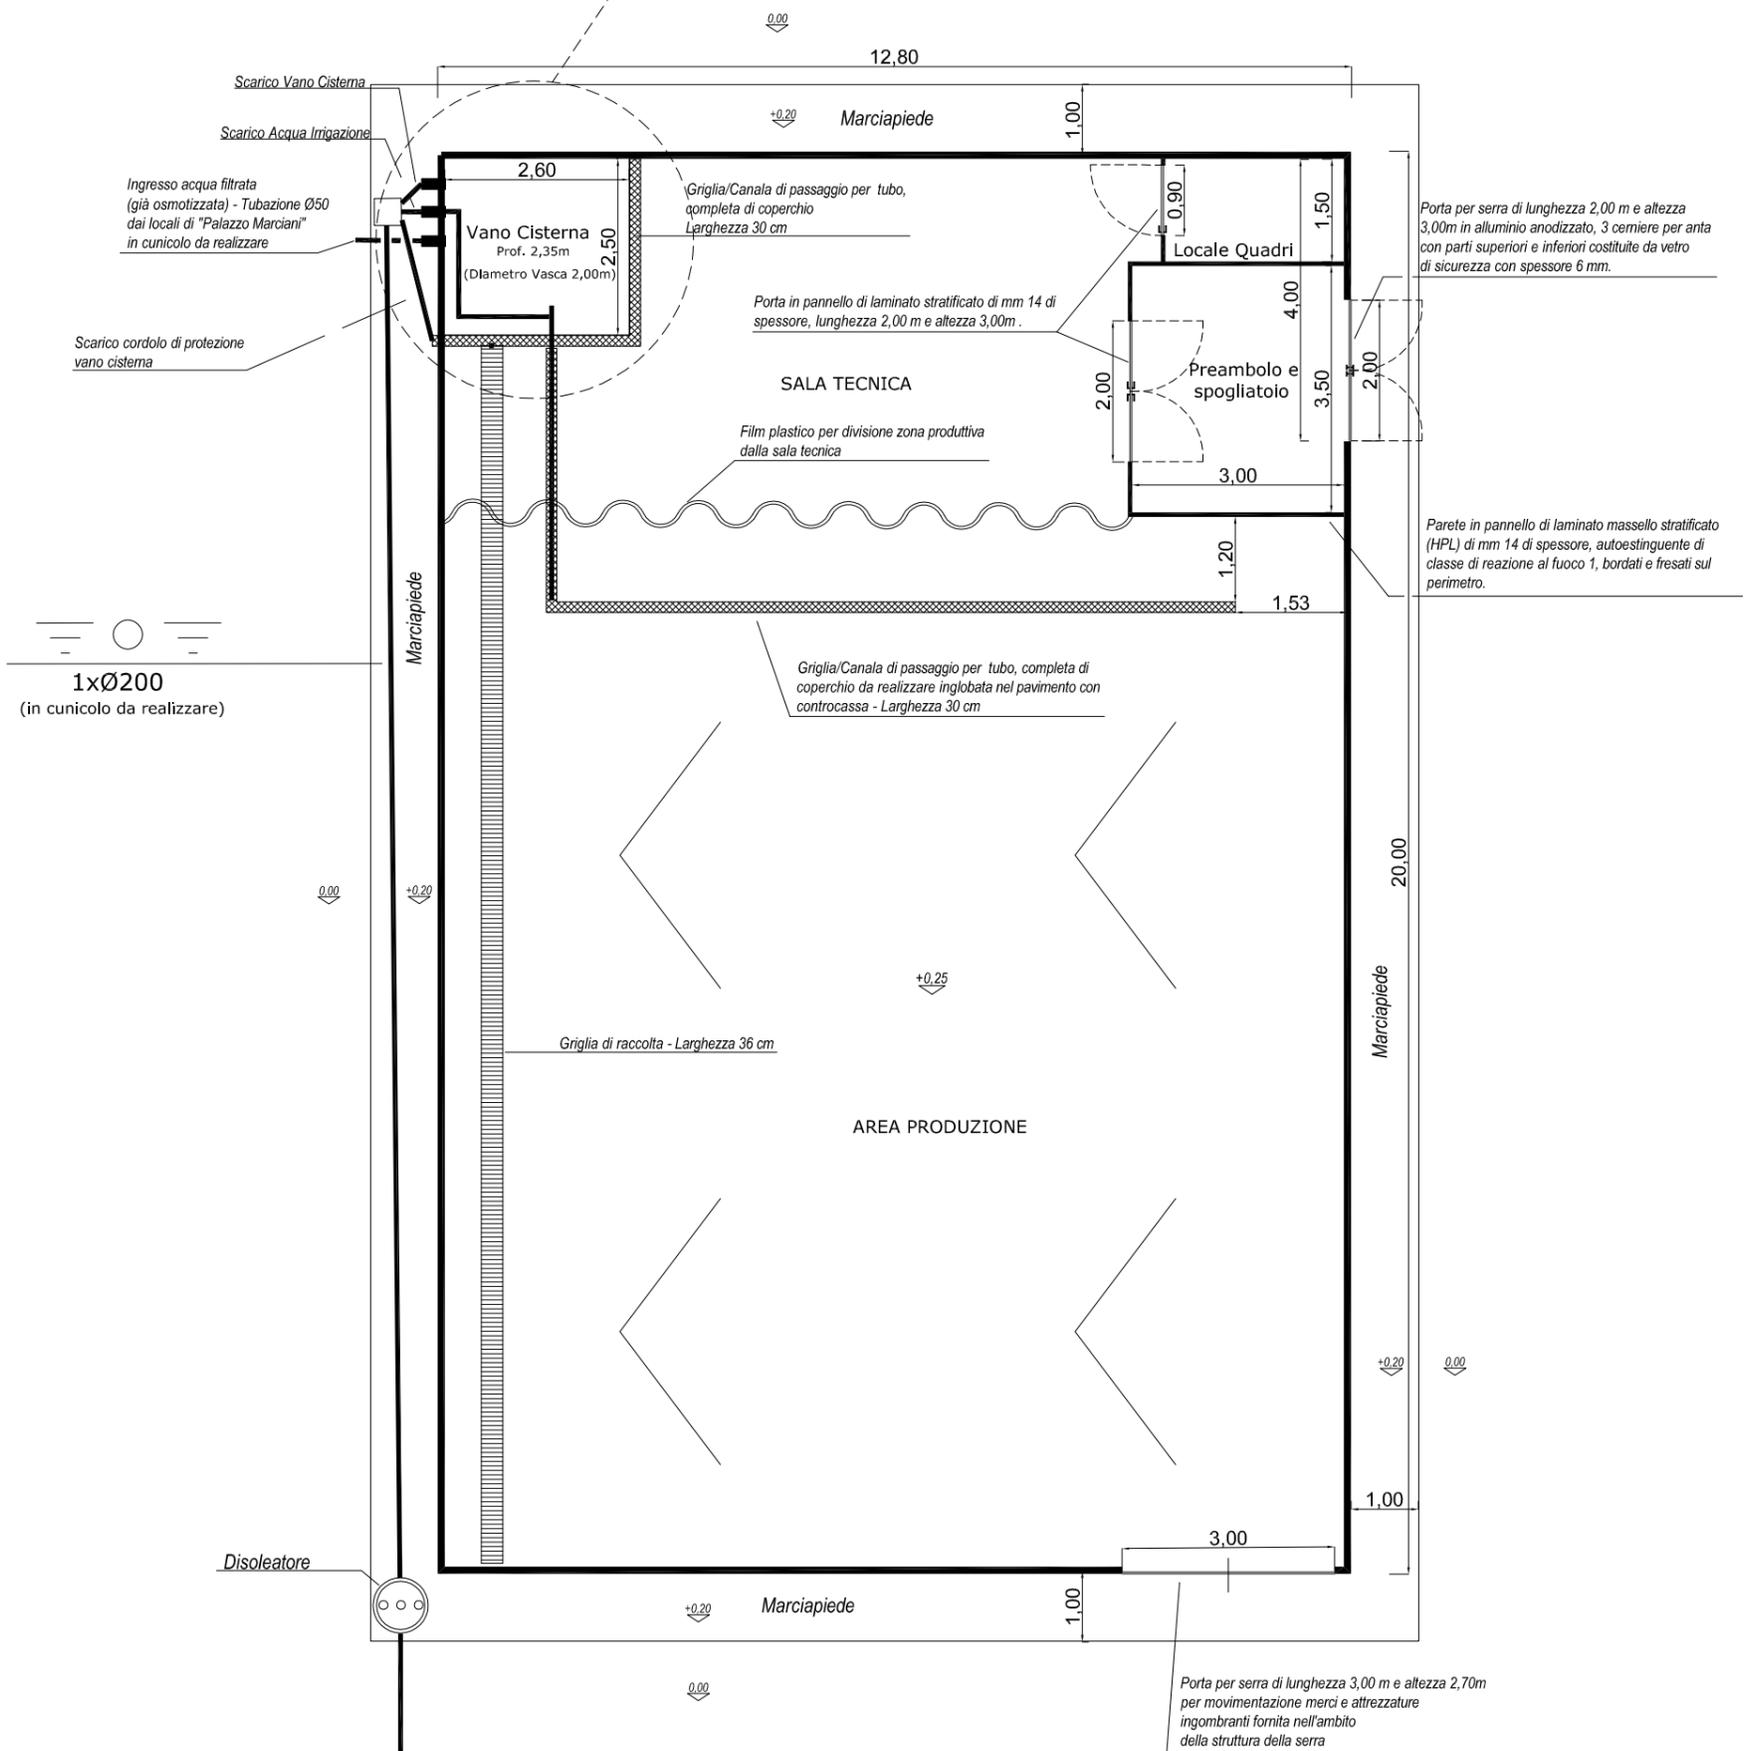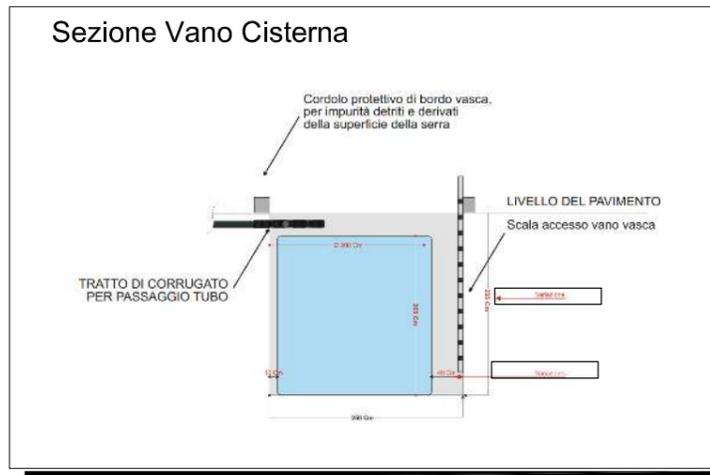

Ingresso acqua filtrata (già osmotizzata) - Tubazione Ø50 dai locali di "Palazzo Marciani" in cunicolo da realizzare

Scarico cordolo di protezione vano cisterna

1xØ200
(in cunicolo da realizzare)

All'impianto fognario di Palazzo "Marciani"
1xØ200
(in cunicolo da realizzare)


Porta per serra di lunghezza 2,00 m e altezza 3,00m in alluminio anodizzato, 3 cerniere per anta con parti superiori e inferiori costituite da vetro di sicurezza con spessore 6 mm.


Parete in pannello di laminato massello stratificato (HPL) di mm 14 di spessore, autoestinguente di classe di reazione al fuoco 1, bordati e fresati sul perimetro.

Porta per serra di lunghezza 3,00 m e altezza 2,70m per movimentazione merci e attrezzature ingombranti fornita nell'ambito della struttura della serra

**Profilo longitudinale rete di scarico
acque reflue Serra High-Tech**

Picchetti	<p>①</p> <p>②</p> <p>③</p> <p>④</p>	<p>Pozzetto 1 (Pozzetto in cav 50x50)</p> <p>Pozzetto 2 (Pozzetto in cav 50x50)</p> <p>Pozzetto 3 (Pozzetto in cav 50x50)</p> <p>Pozzetto recapito fecale W.C. Sala Convegni (Pozzetto in cav 50x50)</p>	<p>Progressive</p> <p>0,00</p> <p>20 m</p> <p>20 m</p> <p>40,00</p> <p>10 m</p> <p>50,00</p>	<p>Parziali</p>	<p>Quote terreno</p> <p>73,90</p> <p>73,50</p> <p>73,10</p> <p>73,00</p>
------------------	-------------------------------------	--	---	------------------------	---

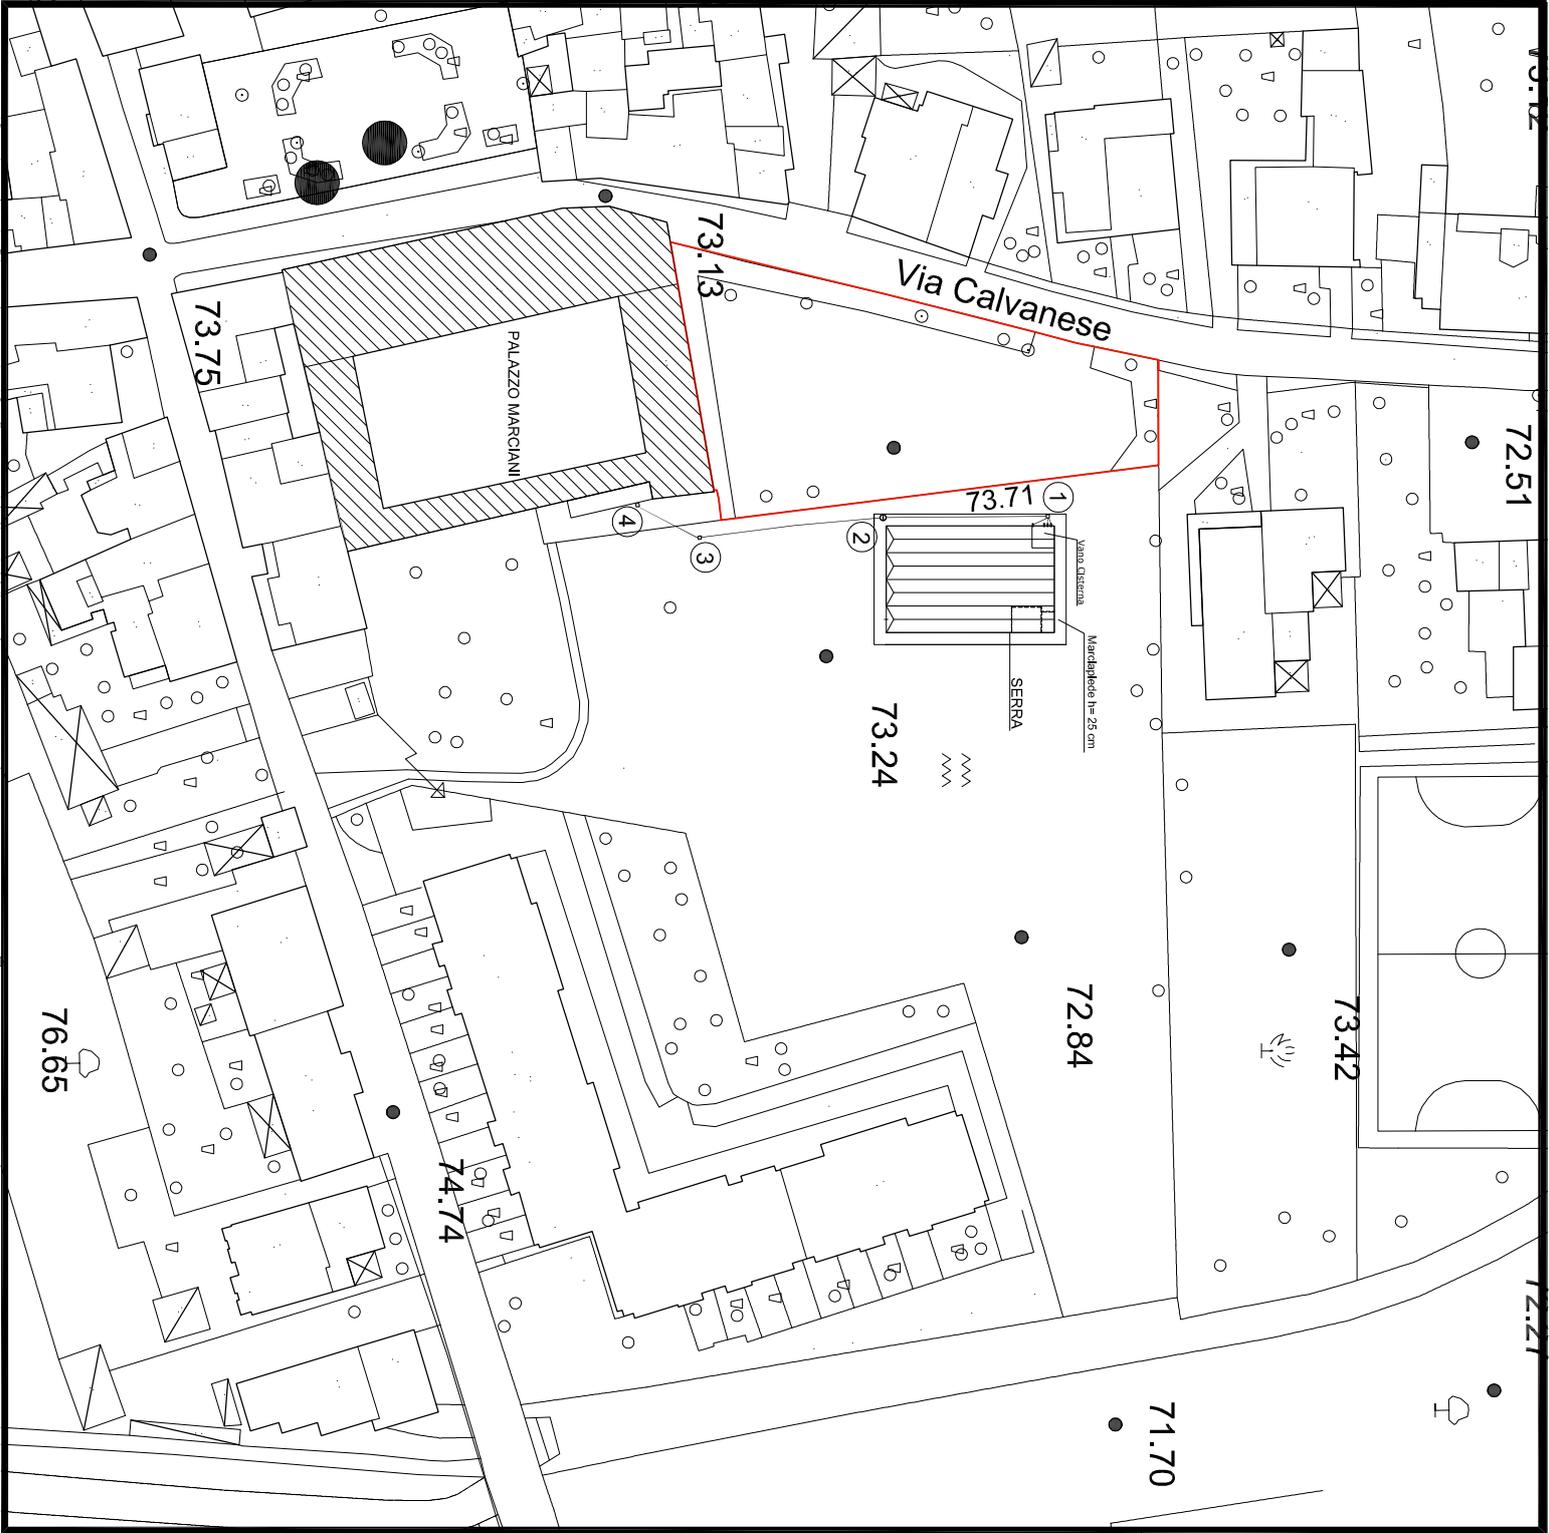

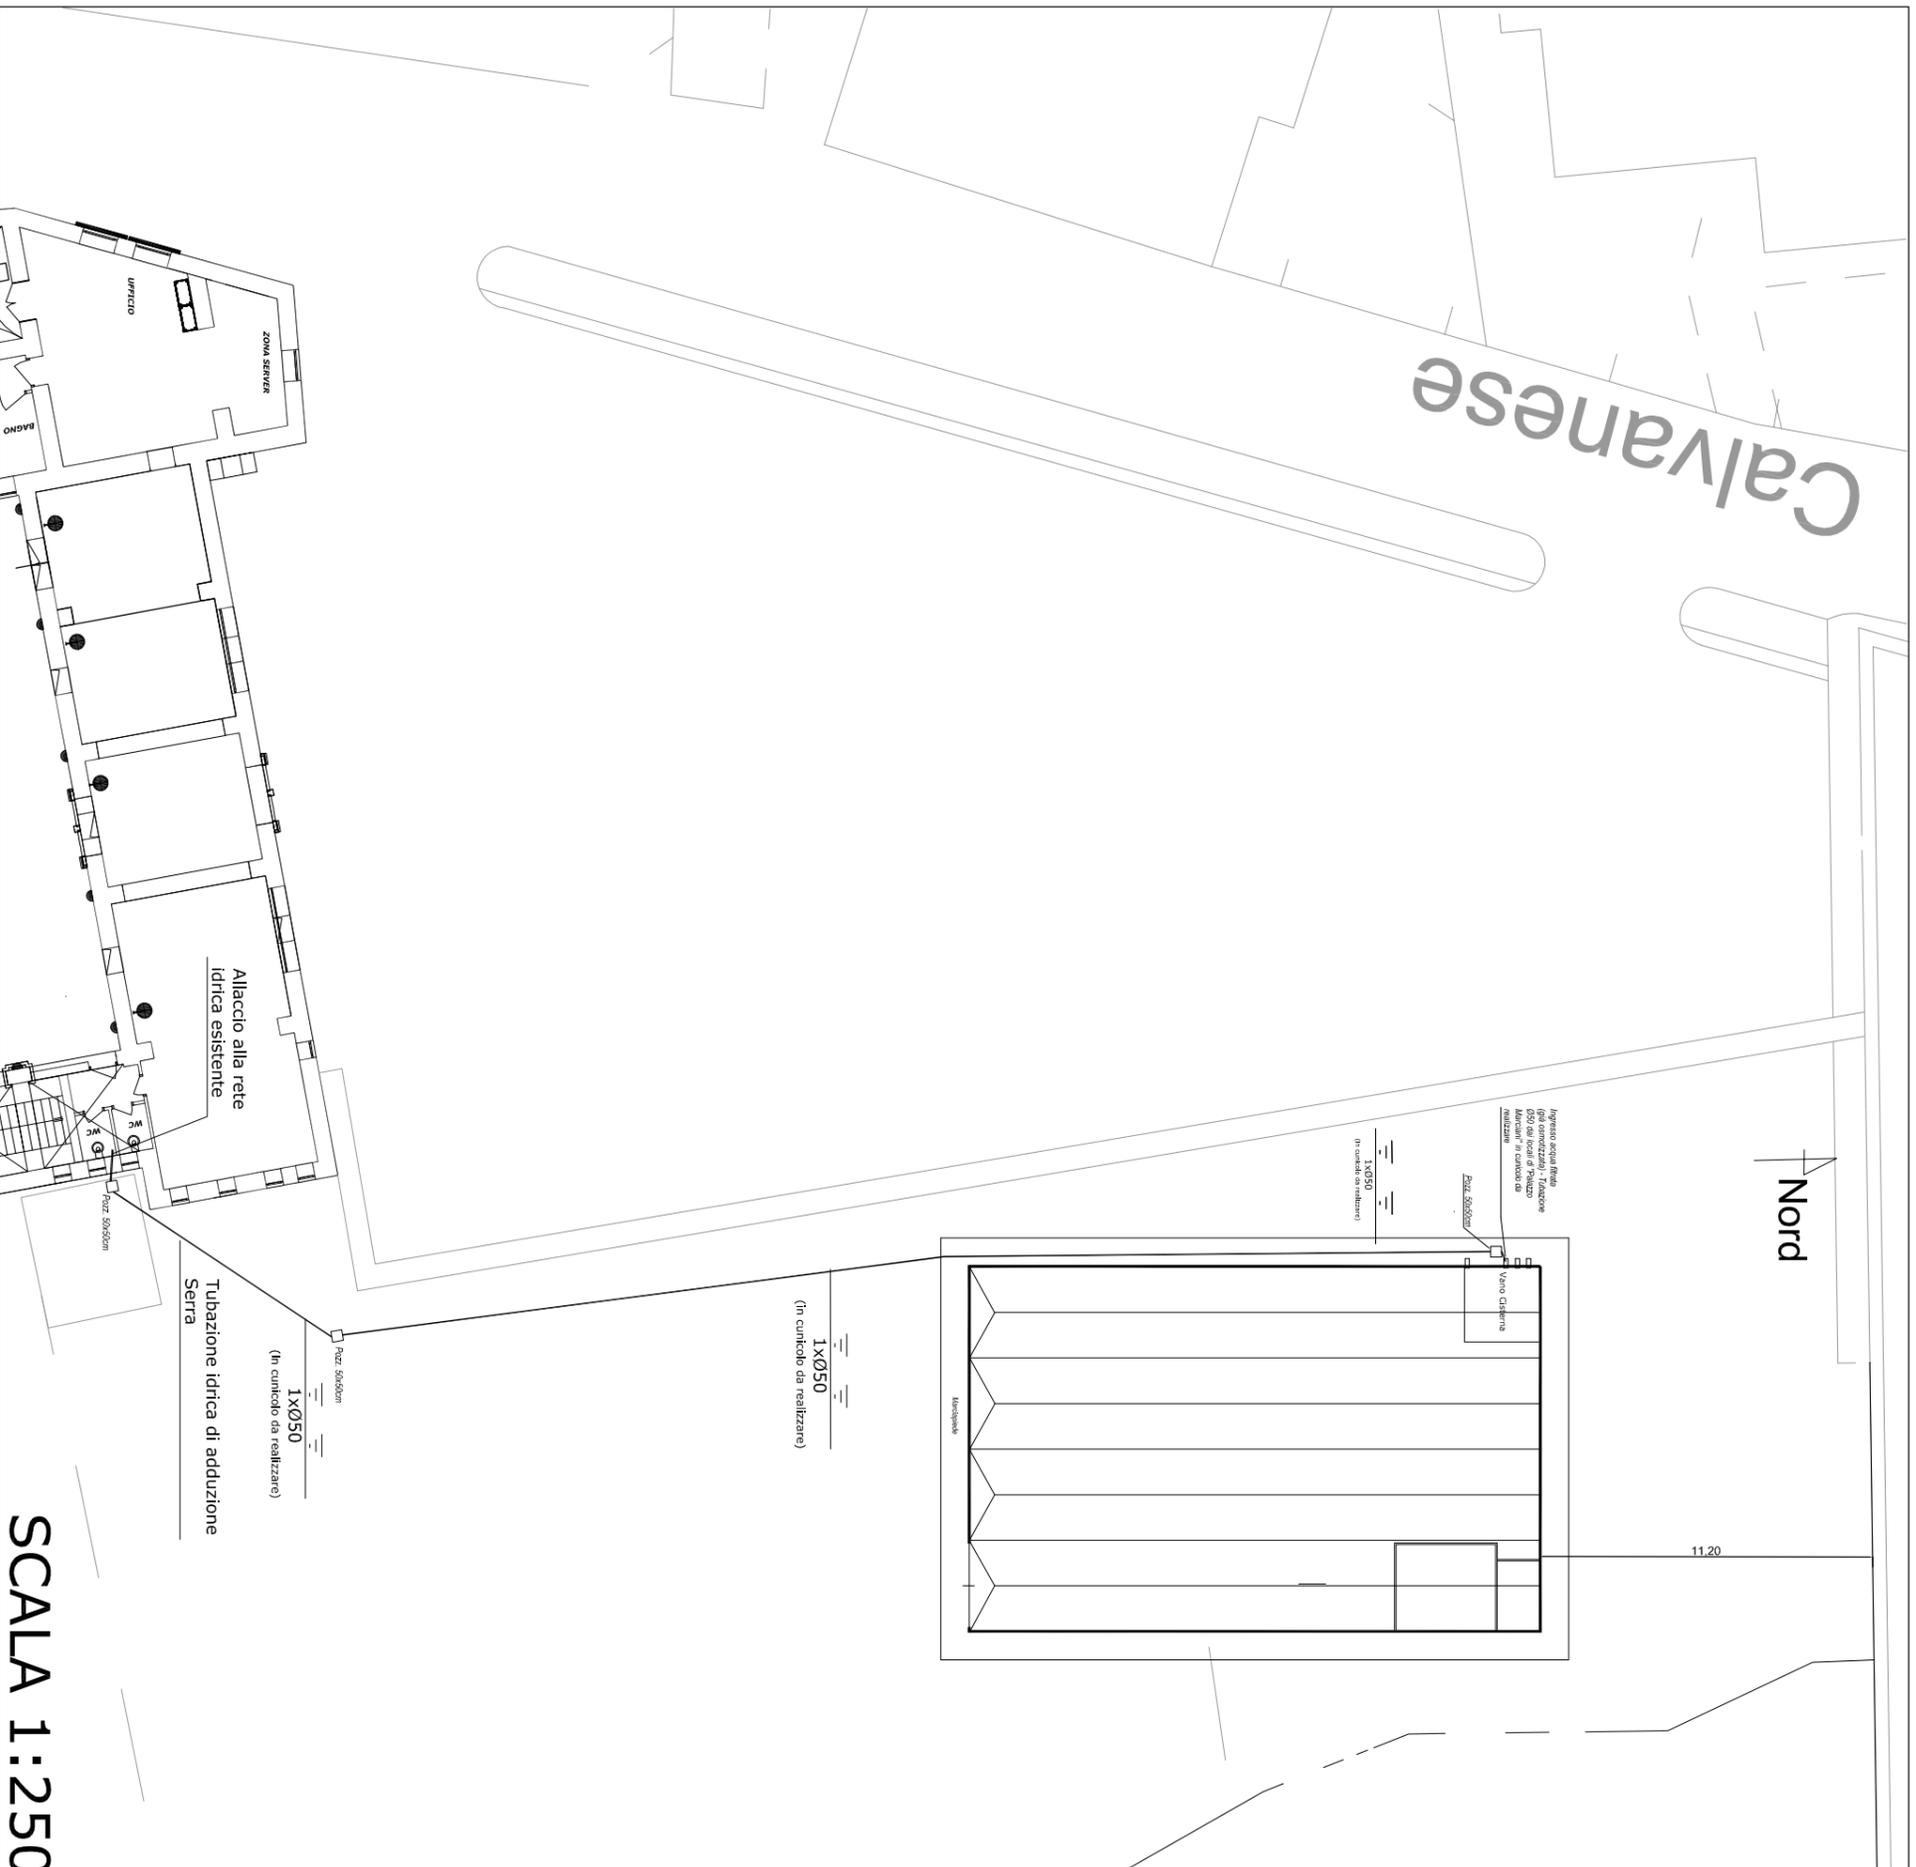

LEGENDA

□	Pozzetto di derivazione
—	Conduttura
≡ ≡	Conduttura interrata